



ВЕТА 221е

Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель

Назначение:

Системы звукоусиления для театров, клубов, баров, кафе, церквей, выставочных залов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапецевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

8"dia EMINENCE, звуковая катушка 2"

HF Driver::

1"dia, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	225 Вт
Программная мощность	450 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	70Гц - 18кГц
Угол направленности	80°конический
Чувствительность	93дБ (1Вт, 1м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	116.5дБ/1м
– пиковый	122.5дБ/1м
Масса	7.6 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	240 мм
– высота	375 мм
– глубина	260 мм
Подключение	Винтовые клеммы

Portable series

Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель **ВЕТА221е** построен на базе 8" низкочастотной головки и 1" высокочастотной головки. Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром. В состав фильтра также входят элементы защиты ВЧ головки от перегрузки.

Корпус громкоговорителя имеет трапецевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступны другие цвета). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачной тканью, наклеенной на внутреннюю поверхность сетки.

Громкоговоритель предусматривает различные варианты крепления и установки при помощи предлагаемых опционально кронштейнов:

– кронштейн с регулируемым углом наклона (для установки на телескопическую стойку и возможностью регулировки вертикального угла наклона);


– кронштейн поворотного-наклонный (для крепления к стене в вертикальном и горизонтальном положении и регулировкой угла наклона и поворота);

– кронштейн поворотный П-образный (для крепления на потолок или стену и возможностью поворота относительно продольной оси громкоговорителя).

Для крепления кронштейнов к громкоговорителю предусмотрены резьбовые точки крепления: на задней панели - М5, верхней и нижней панелях - М10.

Подключение сигнала к громкоговорителю осуществляется винтовыми клеммами, расположенными на задней стенке громкоговорителя.

АЧХ громкоговорителя ВЕТА 221е

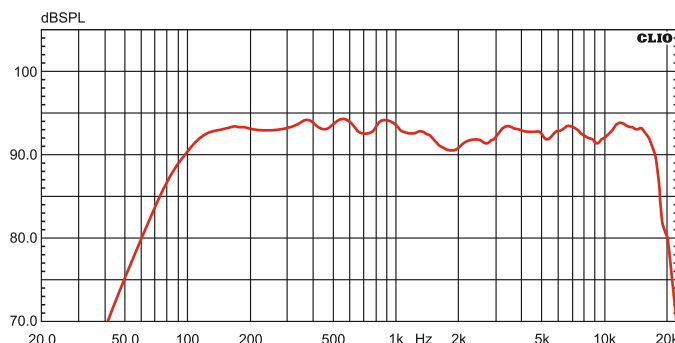

Аксессуары для BETA221e

Кронштейн с регулируемым углом наклона
(для установки на телескопическую стойку)



Кронштейн поворотно-наклонный
(для крепления на стену)



Кронштейн поворотный
(для крепления на стену или потолок)

